


**VEGA H****Protection hydrofuge phase solvantée****Description**

**VEGA H** est destiné à la protection de la pierre et de tous les matériaux minéraux contre la pénétration de l'eau. Il permet de protéger durablement les matériaux traités.

**Les + produits**

- ▶ Respect de l'aspect du support
- ▶ Non filmogène
- ▶ Perméabilité à la vapeur d'eau

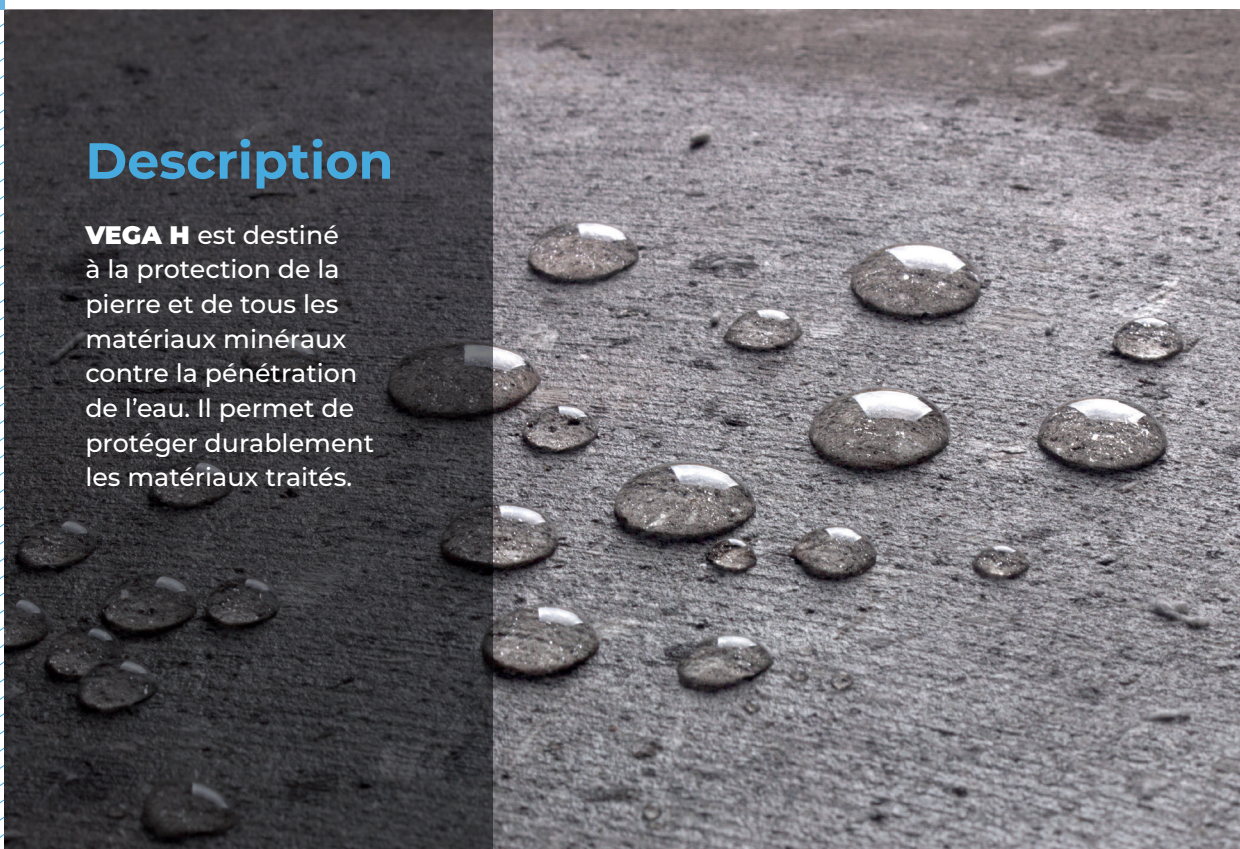

- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Application sur Mortiers de la gamme VEGA INDUSTRIES, EDIPIERRE et St Cal.**

# VEGA H

## Protection hydrofuge phase solvantée



### Consommation →

En général de 8 à 10 m<sup>2</sup>/L par couche. Sur support très poreux, 4 à 6 m<sup>2</sup>/L.

### Préparation des supports →

Les surfaces doivent être propres, exemptes de corps gras et poussières. Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois. Les supports devront être secs avant application.



**Supports admissibles** : appliquer sur les matériaux minéraux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises, plâtres, ...



**Supports exclus** : ne doit pas être recouvert. Ne pas appliquer sur supports fermés. Ne convient pas pour les surfaces immergées.

### Mise en œuvre →



- ▶ **VEGA H** est prêt à l'emploi.
- ▶ Bien agiter avant utilisation.
- ▶ Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle.
- ▶ Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit.
- ▶ Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. L'effet perlant sera optimal au bout de quelques heures.
- ▶ Nettoyer les outils au White Spirit après utilisation.

**VEGA H**

## Protection hydrofuge phase solvantée



**Conditions d'application** : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.  
Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



**Conditionnement** : 20 L.



**Conservation** : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



**Sécurité** : le port de vêtement de travaux couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



**Garantie** : RC Fabricant



**Caractéristiques** :

- ▶ Liquide incolore
- ▶ Densité : 0,9
- ▶ Odeur solvantée



**Performances** : effet perlant visible rapide. Produit non filmogène.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.