


VEGA 2000

Mortier fin d'imperméabilisation



Description

VEGA 2000 est destiné à protéger par imperméabilisation les parties enterrées des bâtiments.

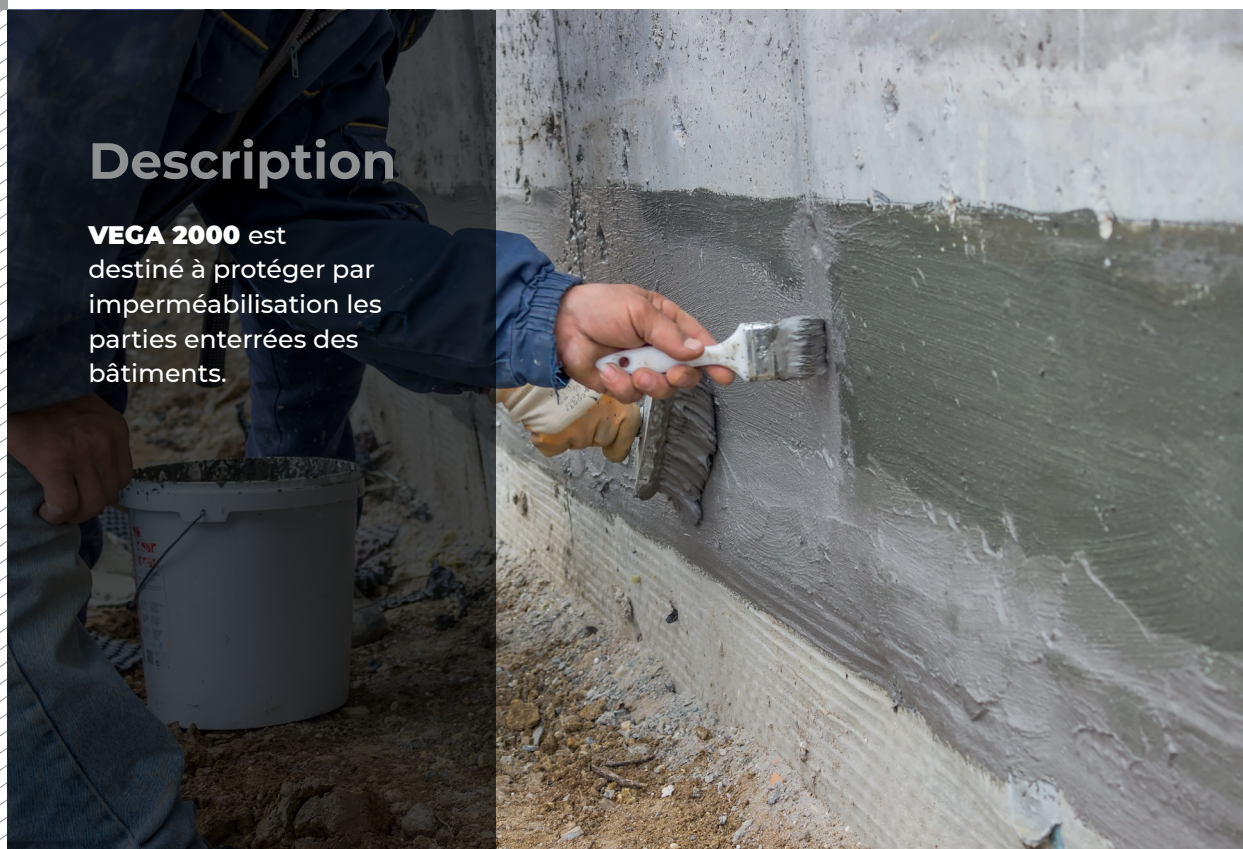

Les produits

- ▶ Bonne adhérence aux supports
- ▶ Application aisée

FABRICATION
FRANÇAISE



- ▶ Produits VEGA associés
- ▶ **VEGAROC MB05**

VEGA 2000

Mortier fin d'imperméabilisation



Consommation →

Environ 2 kg/m²/mm.

Préparation des supports →

D'une façon générale, les supports devront être propres, sains, non gras cohésifs, dépourvus de toutes parties friables, exempts de mousses et lichens. Les parties friables et non adhérentes seront éliminées par piochage et seront réparées avec **VEGAROC MB 0,5 FIBRE**. **VEGA 2000** sera appliqué dans un délai de 4 à 7 jours après les reprises du support. Les supports peints doivent être décapés chimiquement avec **VEGA DECAP A** ou **VEGA ECO NF** ou mécaniquement (fraisage ou sablage). Toujours humidifier le support avant application, sans ruissellement.



Supports admissibles : utiliser sur murs intérieurs et extérieurs : sous-sols, caves, garages, chaufferies. **VEGA 2000** est conçu pour l'imperméabilisation des soubassements.



Supports exclus : ne pas appliquer sur supports hydrofugés, peints, non absorbants sans préparation préliminaire, en immersion ou milieu agressif, (n'est pas destiné à réaliser des étanchéités), sur RPE, sur supports à base de plâtre, sur du bois.

Mise en œuvre →



- ▶ Dans une auge, incorporer la poudre à la quantité d'eau nécessaire. Mélanger de préférence mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse, homogène et sans grumeaux.
- ▶ **VEGA 2000** s'utilise généralement en deux couches croisées frais sur frais. Il s'applique à la brosse ou à la lisseuse selon le cas ou l'aspect final souhaité.
- ▶ Si l'on désire obtenir un revêtement possédant une certaine flexibilité, il est conseillé de remplacer environ 1/4 de l'eau par **VEGA LATEX**.
- ▶ épaisseur d'application : entre 2 et 5 mm.

VEGA 2000

Mortier fin d'impermaébilisation



Conditions d'application : avant application de **VEGA 2000**, les voies d'eau doivent être obstruées. Ne convient pas pour la réparation des fissures. Délai de recouvrement : 7 jours minimum. Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Par temps chaud ou venteux, réhumidifier le mortier 24 h après application et renouveler si nécessaire. Ne pas adjuvanter.



Conditionnement : 25 kg



Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



Sécurité : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

Composition >

- ▶ Agrégats calcaires et siliceux
- ▶ Additifs spécifiques
- ▶ **Aspect :**
poudre grise (**VEGA 2000**)
ou blanche (**VEGA 2000D**)
- ▶ Liants hydrauliques

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.