


**VEGAROC MB05****Mortier fibré  
réparation béton****Description**

**VEGAROC MB05** est destiné à de petites réparations ponctuelles des mortiers et bétons.

**Les  produits**

- ▶ Application jusqu'à 5 cm sans coffrage
- ▶ Formule accélérée et fibrée

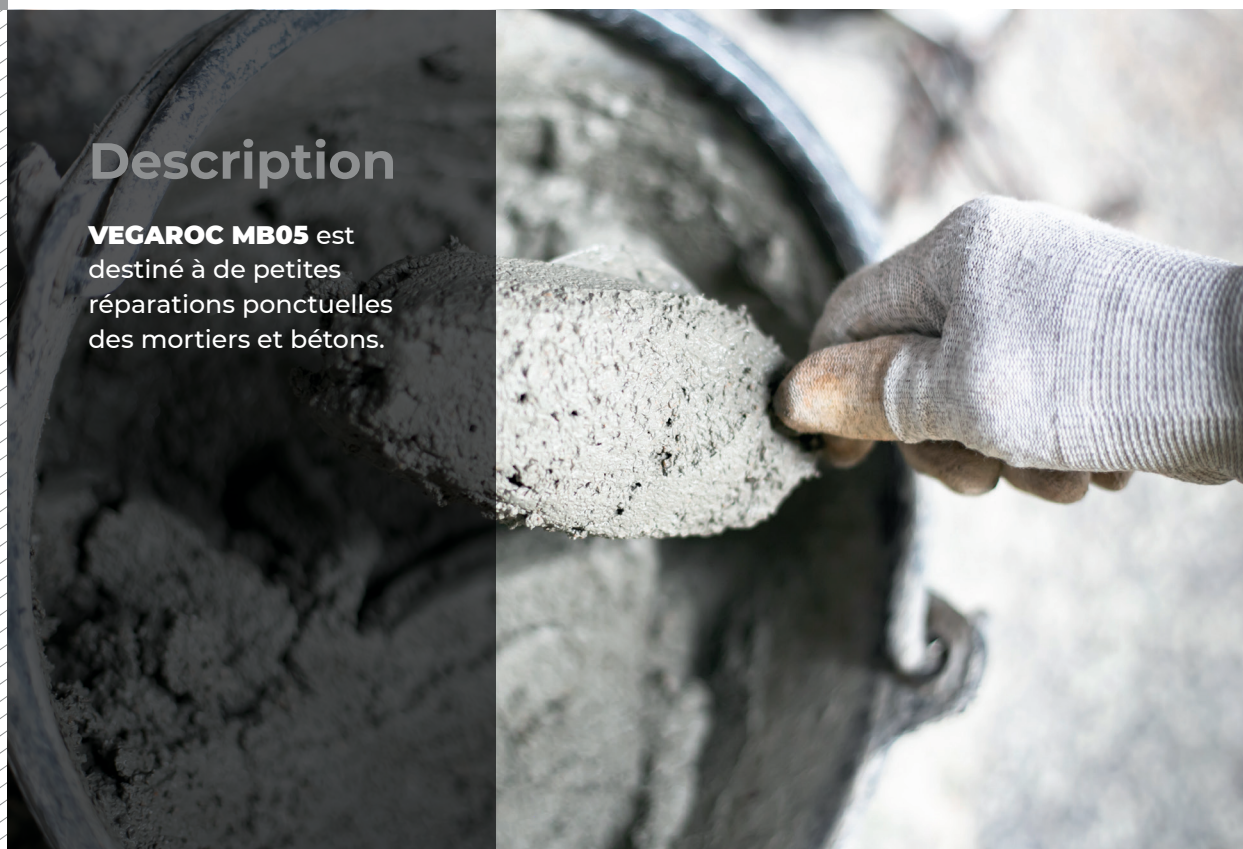

- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **VEGAROC MB02**

# VEGAROC MB05

## Mortier fibré réparation béton



### Consommation →

Environ 2 kg/m<sup>2</sup>/mm.

### Préparation des supports →

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras et humidifiés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées par piquetage pour obtenir un support sain avec des arrêtes franches. Armatures métalliques : bien les dégager, éliminer la rouille, dépoussiérer, puis appliquer le passivant **VEGA MS02**. Appliquer **VEGAROC MB05** après séchage du passivant.



**Supports admissibles** : appliquer sur des petites réparations ponctuelles de béton, mortier : nez de marches, poteaux, voiles, planchers, épaufrures, éléments de maçonnerie...



**Supports exclus** : ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur du bois, sur supports tendres, sur du béton cellulaire, sur supports à base de plâtre. Ne convient pas pour les réparations structurales. Ne convient pas pour les surfaces immergées. N'est pas destiné à la confection de chape.

### Mise en œuvre →



- ▶ Mélanger **VEGAROC MB05** par petite quantité, à l'eau à raison de 4,5 L à 5,5 L par sac de 25 kg, à consistance souhaitée, à la truelle ou au malaxeur électrique, jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- ▶ Appliquer **VEGAROC MB05** en serrant fortement à la truelle sur une épaisseur ponctuelle de 3 à 50 mm par passe sans coffrage.
- ▶ Finir éventuellement, en talochant la surface à la taloche polystyrène lorsque le mortier commence à durcir.
- ▶ Recouvrement : après un délai de 7 jours minimum par une peinture, un enduit minéral, un badigeon, un RPE...

# VEGAROC MB05

## Mortier fibré réparation béton



**Conditions d'application** : température d'utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



**Conditionnement** : 25 kg



**Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



**Sécurité** : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



**Garantie** : RC Fabricant



**Caractéristiques :**

Composition >	▶ Agrégats siliceux et calcaires	▶ Fibres synthétiques
	▶ Liants hydrauliques	▶ Additifs spécifiques



**Performances** : poudre grise. Granulo **VEGAROC MB05 GF** grains fins : 0/0,4 mm. Granulo **VEGAROC MB05 GG** gros grains : 0/1,5mm.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et restent à votre entière disposition.