


VEGA AM**Traitement anti-cryptogame préventif et curatif****Description**

VEGA AM agit contre les mousses, lichens, algues et champignons. Son action curative est lente et durable.

**Les + produits**

- ▶ Sans rinçage
- ▶ Curatif lent et préventif

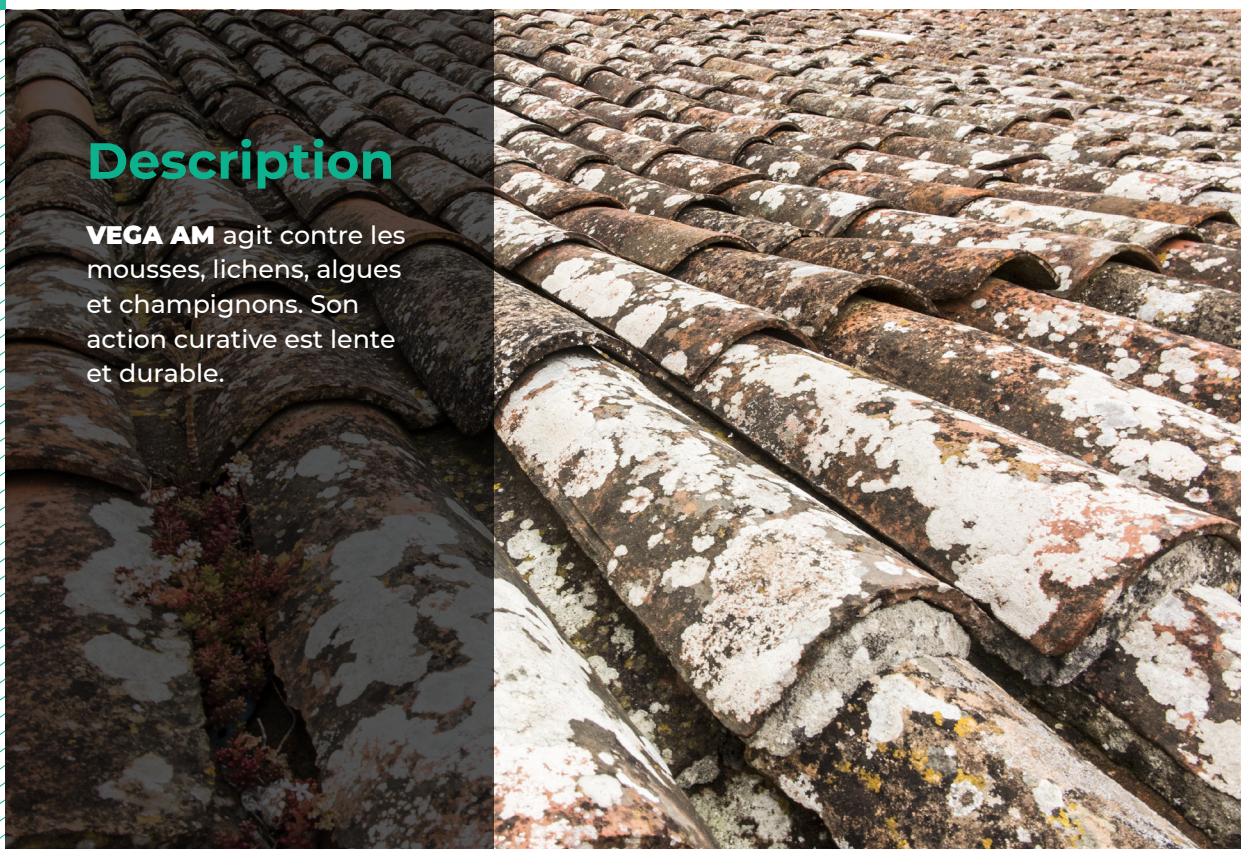

- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Nos nettoyeurs : VEGA MOUSS et VEGA MOUSS COUVERTURES**
- ▶ **Protection : VEGA H1 et MINERALSTONE H.**

VEGA AM**Traitement anti-cryptogame préventif et curatif****Consommation** →

Environ 10 m²/L.

Préparation des supports →

Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie dans les quelques jours suivants l'application.



Supports admissibles : appliquer sur les façades, toitures, dallages, escaliers, balcons, terrasses... Sur tous supports minéraux fragiles ne pouvant être rincés.



Supports exclus : ne convient pas pour les surfaces immergées. Ne pas mélanger avec un autre produit.

Mise en œuvre →

- ▶ **Action curative** : **VEGA AM** est prêt à l'emploi.
- ▶ Appliquer uniformément au pulvérisateur sur toutes les surfaces à traiter.
- ▶ Ne pas rincer.
- ▶ Sur les surfaces contaminées, les mousses changent de couleur (du vert au jaune brun). Procéder alors à leur brossage ou les laisser disparaître progressivement sous l'action du vent et de la pluie.
- ▶ **Action préventive** : après un nettoyage au **VEGA MOUSS**, sur support sec, appliquer **VEGA AM** par pulvérisation pour prolonger l'effet du nettoyage. Avant toute mise en peinture, appliquer **VEGA AM** dilué à 50 %, conformément au DTU 42.1.

VEGA AM

Traitement anti-cryptogame préventif et curatif



Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. Ne pas pulvériser sur la végétation environnante et les aliments pour animaux. Ne pas mélanger aux eaux de bassins et fontaines.



Conditionnement : 5 L et 20 L



Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



Sécurité : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

- ▶ Liquide incolore
- ▶ Densité : 1
- ▶ pH : 7
- ▶ Inodore

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.